

TUOTETIEDOT

# Rockfon Blanka® Activity



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Blanka® Activity







- Rockfon Blanka Activity on suunniteltu vilkkaassa käytössä oleviin luokkahuoneisiin ja avokonttoreihin, joissa tarvitaan erityisen oivaltavia melunvaimennusratkaisuja
- Rockfon Blanka Activityn sileä, suuntaamaton pinta lyhentää asennusaikaa, ja sen 40 mm:n paksuus takaa parhaan mahdollisen äänenvaimennuksen
- Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka Activity hylkii likaa, kestää hyvin päivittäistä käyttöä ja on erittäin pitkäikäinen tuote

## Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu fleecce
- Taustapinta: Fleece
- Kestävät, maalatut reunat

## Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vähittäiskauppa
- Vapaa-aika ja liikunta
- Terveystuote

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m <sup>2</sup> )	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelu asennusjärjestelmä
 A24	600 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
 B	600 x 600 x 40	6,4	40 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40	6,4	40 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive™
 C	600 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
	2400 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct™
 D	600 x 600 x 40	6,4	92 / 92	Rockfon® System XL T24 D™
 E24	600 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1500 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1800 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2100 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2400 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
 G	600 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct™
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct™

PRK - pienin rakenteen korkeus

Asennettaessa Rockfon Blanka Activity -alakattolevyjä Rockfon System XL T24 D -järjestelmään on kaikkiin 1800 mm välilistoihin kiinnitettävä ylimääräinen ripustin.

Lisäripustin sijoitetaan n. 550 mm etäisyydelle pääkannattimesta.

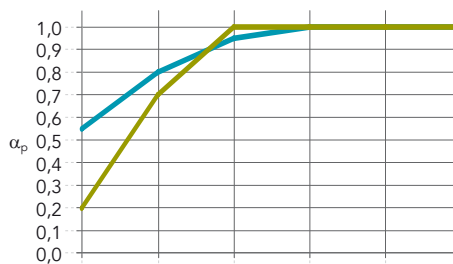
Muut mitat pyydettyäessä. Ota yhteys Rockfoniin.



## Suorituskyky



**Äänenvaimennus**  
 $\alpha_w$ : 1,00 (Luokka A)



Reunamuoto: Paksuus (mm) / Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptioluokka	NRC
40 / 200	0,55	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
40 / 40	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



**Reagoiminen tuleen**  
A1



**Valon heijastuminen ja hajonta**  
 Valonheijastavuus 87 %  
 Valonhajonta > 99 %



**Kosteuden ja painumisen kestävyys**  
 RH jopa 100 %  
 Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa C/ON



**Puhdistaminen**  
 - Imuroiminen  
 - Kostealla pyyhkiminen



**Hygienia**  
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



**Pinnan kestävyys**  
 Erityisen kestävä ja likaa hylkivä.  
 Pesukestävyys: Luokka 5

*Pesukestävyys on testattu EN ISO 11998:2007 -standardin mukaan asteikolla 1-5 asteikon EN 12720:2009+A1:2013 mukaan, kun 5 on paras arvo.*



**Ympäristö**  
 Täysin kierrätettävä kivillä  
 Rockfon-tuotteiden kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021 -standardin mukaan.  
 Rockfonin akustiset ratkaisut ovat Cradle to Cradle Certified® Silver ja Bronze sertifioituja (tuotetyypistä riippuen).



**Hiilijalanjälki**  
 Cradle-to-Gate: 6.13 kg CO<sub>2</sub> ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)  
 Cradle-to-Grave: 8.30 kg CO<sub>2</sub> ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)



**Sisäilmasto**  
 Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille



**Lämmöneristys**  
 Lämmönjohtavuus  $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$



**Visuaalinen ilme**  
 Vitivalkoinen pinta  
 L-arvo: 94,5  
*Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on testattu ISO 7724 -standardin mukaan ja mitattu asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).*

Hyvin matta pinta, myös sivulta tulevassa valossa  
 Kiilto: 0,8 Kiiltoaste 85°:n kulmassa  
*Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 2813 -standardin mukaan.*



# Sounds Beautiful

