

TUOTETIEDOT

Rockfon Contour®



Sounds Beautiful

Rockfon Contour®


- Esteettisesti miellyttävät, kehyksettömät melunvaimentimet
- Erittäin helppo ja nopea asentaa
- Suunnittele tyylikäs ilme käyttämällä aaltoilevia muotoja luomaan leikkisä ja tunnelmaa luova viimeistely
- Soveltuu erinomaisesti akustiikan parantamiseen kohteissa, joissa katossa oleviin huoltokohteisiin on päästävä käsiksi helposti ja usein
- Käytetään sellaisenaan parantamaan äänenvaimennusta tai yhdessä jo olemassa olevan katon kanssa

Tuotekuvaus


- Kivivillainen melunvaimennin
- Pinta: tasainen, matta valkoinen maalattu fleece
- Reuna: Maalatut reunat, matta valkoinen
- 4 suorakaiteen muotoa ja 3 modulaarista aaltoilevaa muotoa
- Ripustuspisteet integoitu tehtaalla

Käyttöalueet

- Koulutus
- Vähittäiskauppa
- Terveystuolto
- Teollisuus
- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta

Reunamuoto	Muoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/melunvaimennin)	Suosittelut asennusjärjestelmä
	Suorakaide 	1200 x 300 x 50	2,2	Rockfon® System Contour Baffle™
		1200 x 600 x 50	4,4	Rockfon® System Contour Baffle™
		1800 x 300 x 50	3,3	Rockfon® System Contour Baffle™
		1800 x 600 x 50	6,5	Rockfon® System Contour Baffle™
	Wave 	1200 x 150-300 x 50	1,7	Rockfon® System Contour Baffle™
		1200 x 300-450 x 50	2,7	Rockfon® System Contour Baffle™
		1200 x 450-600 x 50	3,8	Rockfon® System Contour Baffle™

Kysy lisää erikoismitoista, toimitusajasta ja minimimitilausemääristä Rockfonin edustajalta

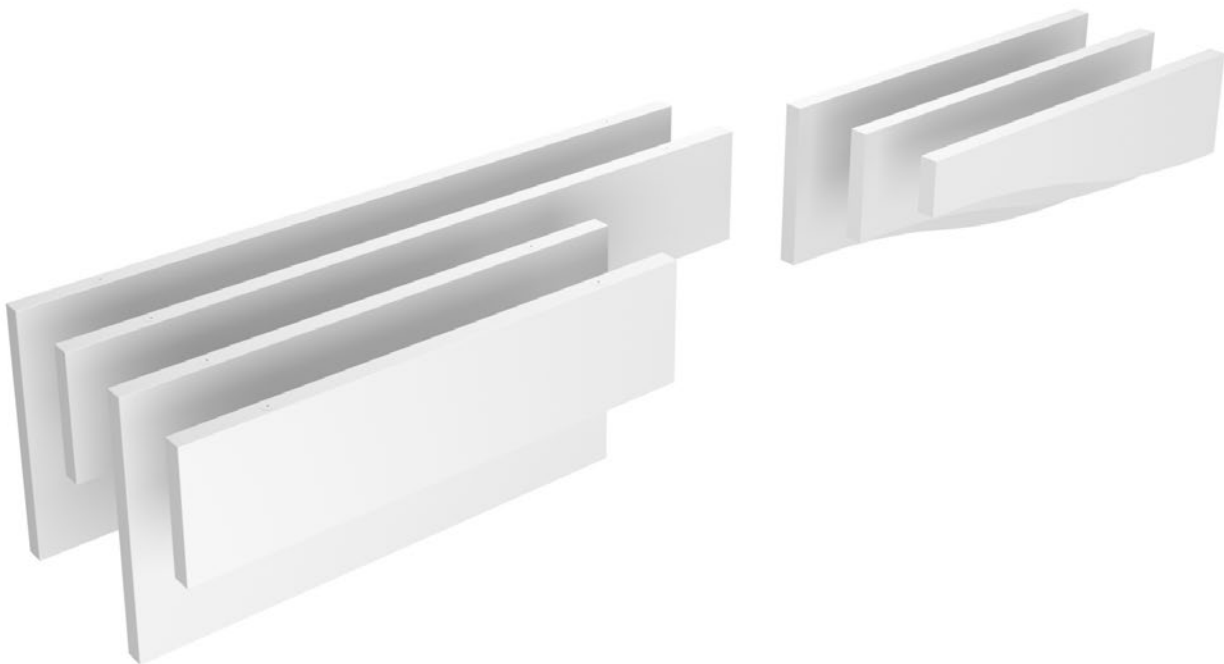




Suorituskyky




Äänenvaimennus

A_{eq} (m²/item)

*) Arvot saatu teoreettisen analyysin perusteella. Lisää tietoa saatavilla A_{eq} - ja α_w -arvoista. Lisätietoja saat Rockfonin edustajilta.

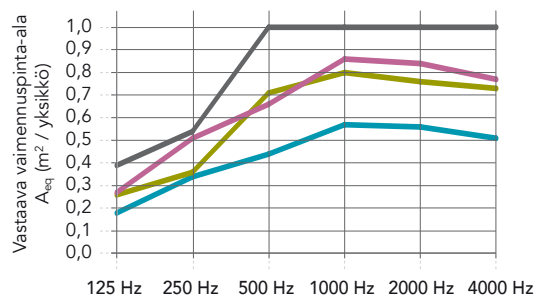

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Suorakaiteen muotoinen 1200x300x50 mm: yksi yksikkö (1 melunvaimennin/m²; etäisyys: 83 cm)	0,18	0,34	0,44	0,57	0,56	0,51
Suorakaiteen muotoinen 1200x600x50 mm: yksi yksikkö (1 melunvaimennin/m²; etäisyys: 83 cm)	0,26	0,36	0,71	0,80	0,76	0,73
Suorakaiteen muotoinen 1800x300x50 mm: yksi yksikkö (0,7 melunvaimennin/m²; etäisyys: 83 cm)	0,27	0,51	0,66	0,86	0,84	0,77
Suorakaiteen muotoinen 1800x600x50 mm: yksi yksikkö (0,7 melunvaimennin/m²; etäisyys: 83 cm)	0,39	0,54	1,07	1,20	1,14	1,09

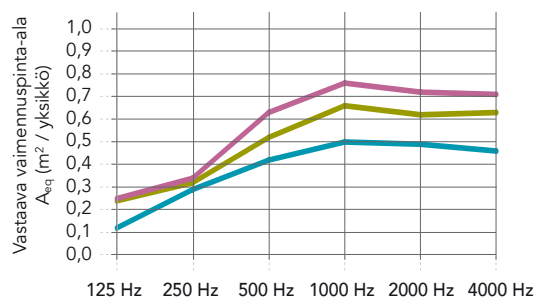

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Aaltoileva muoto 1200x150/300x50mm: yksi yksikkö (1 melunvaimennin/m²; etäisyys: 83 cm)	0,12	0,29	0,42	0,50	0,49	0,46
Aaltoileva muoto 1200x3000/450x50mm: yksi yksikkö (1 melunvaimennin/m²; etäisyys: 83 cm)	0,24	0,32	0,52	0,66	0,62	0,63
Aaltoileva muoto 1200x450/600x50mm: yksi yksikkö (1 melunvaimennin/m²; etäisyys: 83 cm)	0,25	0,34	0,63	0,76	0,72	0,71



Reagoiminen tuleen

A1



Valonheijastavuus

79%



Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 100 %
Rockfon Contour ei sovellu käytettäväksi uimahalleissa tai ulkotiloissa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin.



Puhdistaminen

- Imuroiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Ympäristö

Täysin kierrätettävä kivillä
Rockfon-tuotteiden kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021-standardin mukaan.
Rockfonin akustiset ratkaisut ovat Cradle to Cradle Certified® Silver ja Bronze sertifioituja (tuotetyypistä riippuen).



Hiilijalanjälki

Cradle-to-Gate: 6.13 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)
Cradle-to-Grave: 8.30 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)



Sisäilmasto

Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille



Sounds Beautiful

