


TUOTETIEDOT

Rockfon® Eclipse™ Colour

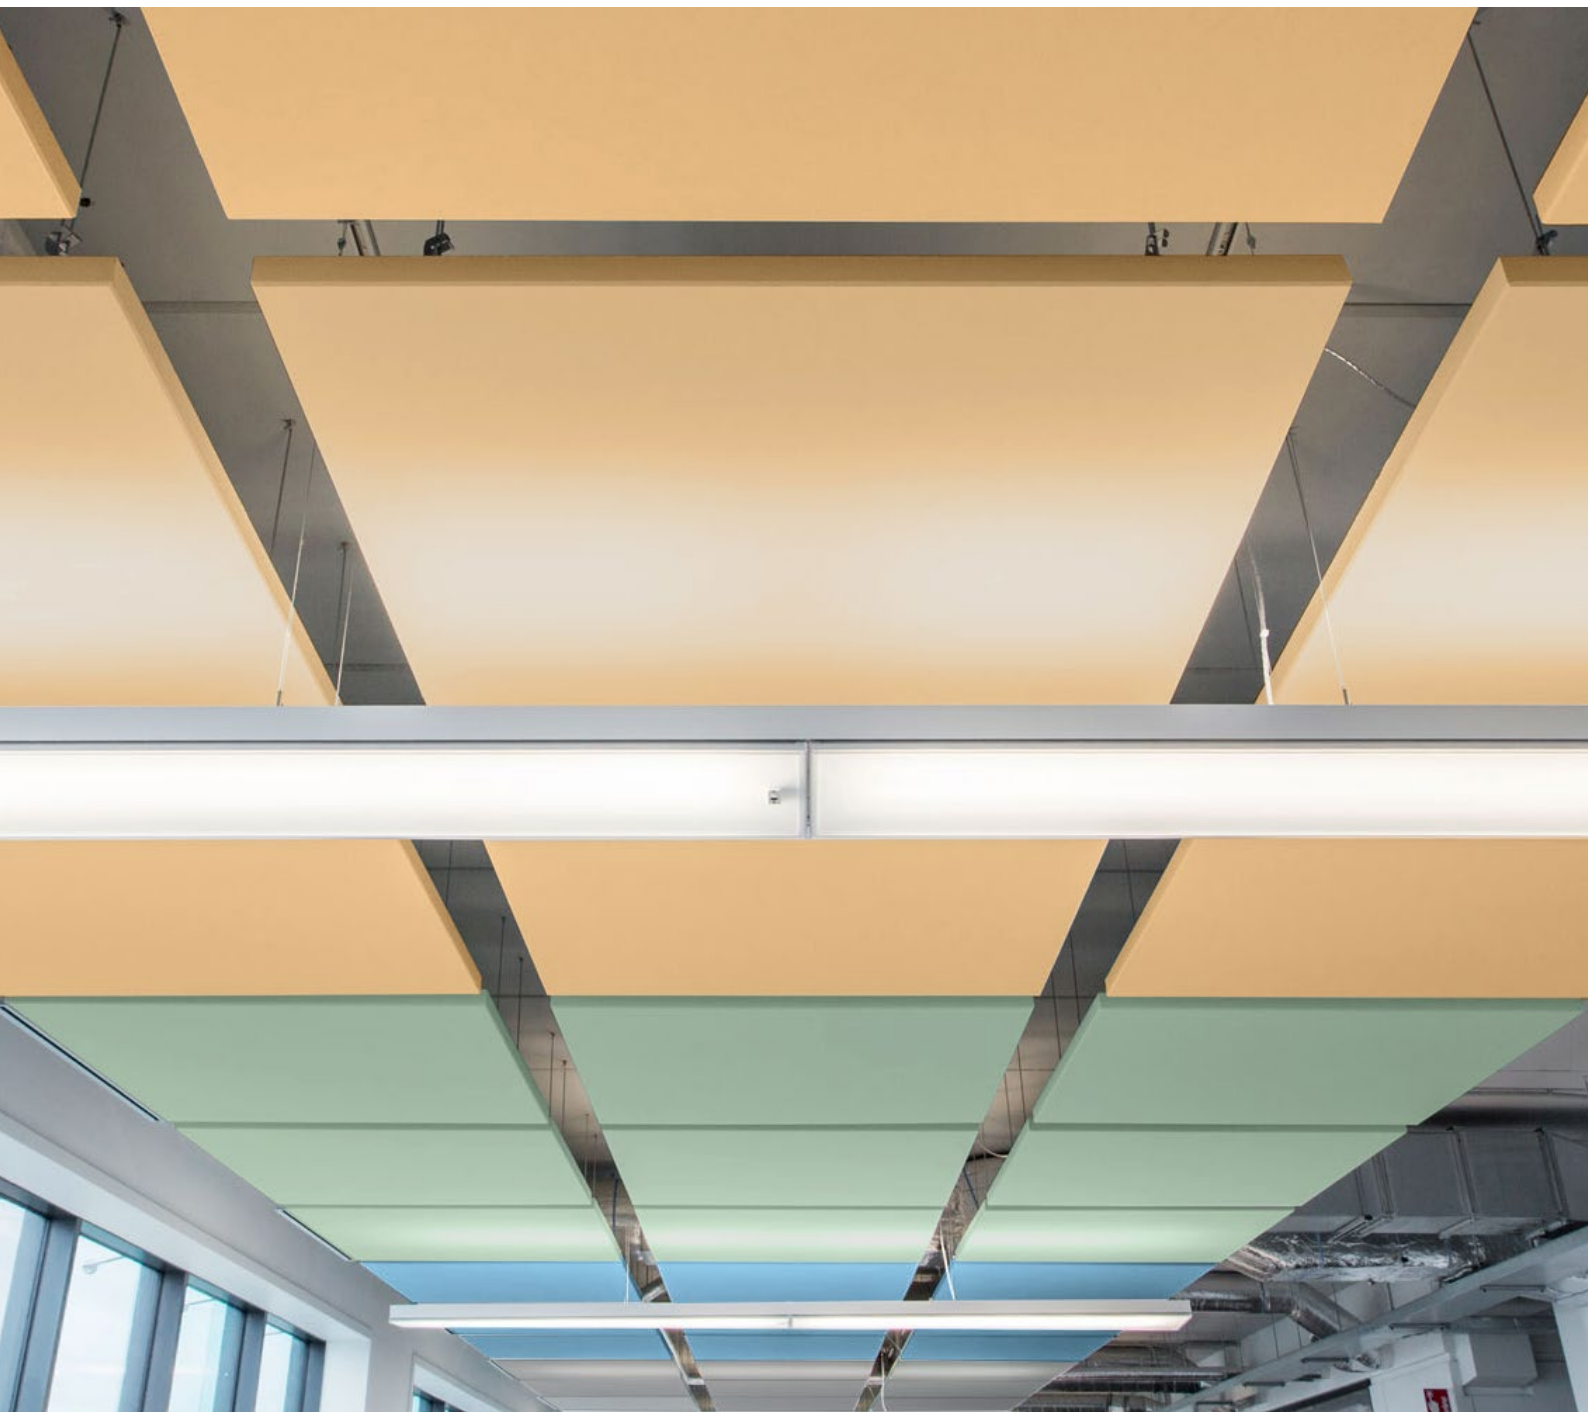

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour

- Innovatiivinen ja esteettisesti miellyttävä kehyksetön akustinen saareke on sileä ja mattapintainen
- Rockfon Eclipse Color on saatavana kahdessa eri muodossa (ympyrä ja neliö). 11 ainutlaatuista väriä Rockfon Color-All -mallistosta innostaa ja parantaa sisustussuunnitelmaasi
- Hienovaraiset, mutta leikkisät värit ovat suunniteltu sekoitettavaksi keskenään joko samassa huoneessa tai eri puolilla rakennusta
- Nopea ja helppo asentaa, Rockfon Eclipse Color -tuotetta voidaan käyttää joko yksin tai tiloissa joissa perinteistä alakattoa ei voi asentaa
- Täydellinen lämpömassa-asennuksiin taustapinnan erinomaisen lämmön ja valon heijastuksen johdosta

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä puoli: sileä värillinen mattapintainen fleece
- Taustapuoli: valkoinen fleecetausta
- Maalatut reunat

Käyttöalueet

- Vähittäiskauppa
- Koulutus
- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta

Reunamuoto	Muoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/kohde)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelu asennusjärjestelmä
A	Ympyrä	1160 x 1160 x 40	7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™
	Neliö		9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™

PRK = Pienin rakenteen korkeus

Väri vaihtoehdot

Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	Azure - 47 NCS S 3020-B	Gravel - 03 NCS S 3502-B	
Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	Storm - 48 NCS S 6020-R90B	Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	Concrete - 06 NCS S 6000-N	Charcoal - 09 NCS S 8500-N

NCS-koodimerkinnot vastaavat lähimpiä värejä. Alakattolevyjen väri voi erota painotuotteessa näkyvästä väristä hieman pinnan rakenteen ja kivivillan värin mukaan. Värinäytteitä on saatavana tilauksesta.




Suorituskyky




Äänenvaimennus

A_{eq} (m² per kohde)

* Yksittäisten levyjen etäisyys on vähintään 2 m. Saat lisätietoja akustiikasta ottamalla yhteyden paikalliseen Rockfonin tekniseen palveluun.

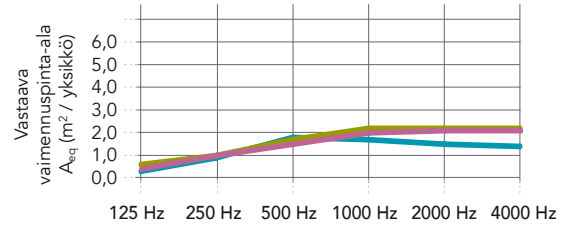

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ympyränmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Ympyränmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Ympyränmuotoinen 1160 ryhmiteltyä 2x4 levyn saarekkeeseen, 300mm etäisyydellä (ripustuskorkeus 500mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

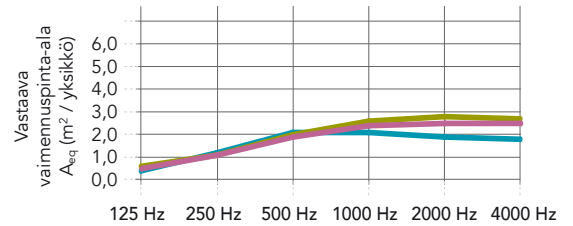

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Neliönmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Neliönmuotoinen 1160 yksittäinen saareke* (ripustuskorkeus: 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Neliönmuotoinen 1160 ryhmiteltyä 2x4 levyn saarekkeeseen, 300mm etäisyydellä (ripustuskorkeus 500mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0



Valonheijastavuus

Värien Valonheijastavuus



Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 100 %

Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
Rockfon Eclipse ei sovellu käytettäväksi uimahalleissa
tai ulkotiloissa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin.



Puhdistaminen

- Imuroiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Ympäristö

Täysin kierrätettävä kivillä

Rockfon-tuotteiden kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021 -standardin mukaan.

Rockfonin akustiset ratkaisut ovat Cradle to Cradle Certified® Silver ja Bronze sertifoituja (tuotetyypistä riippuen).



Hiilijalanjälki

Cradle-to-Gate: 6.13 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)

Cradle-to-Grave: 8.30 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)



Sisäilmasto

Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille



Sounds Beautiful

