

TUOTETIEDOT

Rockfon® Hub™



Sounds Beautiful

- Tämä järjestelmä tuo käyttöösi sisätiloihin monipuolista muuntojoustavuutta luomalla vetäytymistiloja, joissa ihmiset voivat ajatella, työskennellä ja keskustella rauhassa
- Pehmeästi muotoiltua saarekettä voi korostaa runkoprofiilien huopakehyksellä, tunnelmavalaistuksella ja verhoilla; näillä elementeillä luodaan rauhallisia ja viihtyisiä alueita, joissa ihmiset voivat työskennellä tuottavasti häiriöttä
- Rockfon® Hub™ toimitetaan täydellisenä pakettina; helppo ja vaivaton asennus

Tuotekuvaus

Rockfon® Hub™ on saatavana 4 eri koossa:

- 3000 x 4800 mm (pieni) - paino 82.4kg
- 3600 x 4200 mm (keskikokoinen) - paino 80.1kg
- 4800 x 4800mm (iso) - paino 118.4kg
- 4800 x 7200mm (erittäin suuri) - paino 160,7kg

Käyttöalueet

- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta
- Koulutus
- Vähittäiskauppa
- Musta anodisoitu kehys.
- Kehyksen huopa kolmessa eri värissä: vaaleanharmaa, tummanharmaa ja valkoinen.
- Piilokiinnitteiset levyt: valkoinen Rockfon Blanka® tai esivalitut värit Rockfon Color-all®-akustiikkalevystä.


Tuoteryhmä	ProductImage	Komponentin kuvaus	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Kpl / ltk	Kg / ltk
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Kehysprofiili suora	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Kulmaprofiili	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Kannatinprofiili	2976 x 40 x 40	1	6
		Kannatinprofiili	3576 x 40 x 40	1	7,2
		Kannatinprofiili	1200 x 40 x 40	1	2,4
		Kannatinprofiili	868 x 40 x 40	1	1,8
HUB SCREW M6		Kiinnitysruuvi			
HUB CON		Kehysprofiilin kytkentähela			
		Kytkentäprofiili			
		Sisälukitsin R			
		Risteysklipsi			
HUB HHSS		M6 Vasarapääruuvi			
HUB WIRE		Ripustusvaijeri			
		Reivausvaijeri			
HUB GLI		Verhoklipsi			
HUB FELT		Huopapinnoite			
T24 MR CL&HK		Pääkannatin T24 Click / Hook	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Väliista T24 Click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Leikkaussapluuna	-	1	0,5



Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 0,95 (Luokka A)

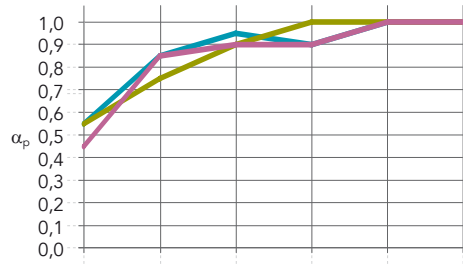

Reunamuoto: Paksuus (mm) /
 Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reagoiminen tuleen
 A1
 levyt ja runkoprofiilit



Puhdistaminen
 - Imuroiminen



Hygienia
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kantokyky
 17 kg/m



Ympäristö

Täysin kierrätettävä kivillä
 Rockfon-levyjien kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021- standardin mukaan.
 Rockfonin akustiikkalevyt ovat Cradle to Cradle Certified® Silver ja Bronze sertifioituja (tuotetyypistä riippuen).








Sisäilmasto

Valikoimalle Rockfon-levyjä on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille.






Värit



NCS-koodimerkinnot vastaavat lähimpiä värejä. Tuotteiden oikeat värit voivat erota painotuotteessa näkyvästä väristä hieman pinnan rakenteen ja kivillan värin mukaan. Värinäytteitä on saatavana tilauksesta.

Huopapinnoite



Valkoinen

Vaaleanharmaa

Tummanharmaa

Sounds Beautiful

