


TUOTETIEDOT

Rockfon® Rocklux™

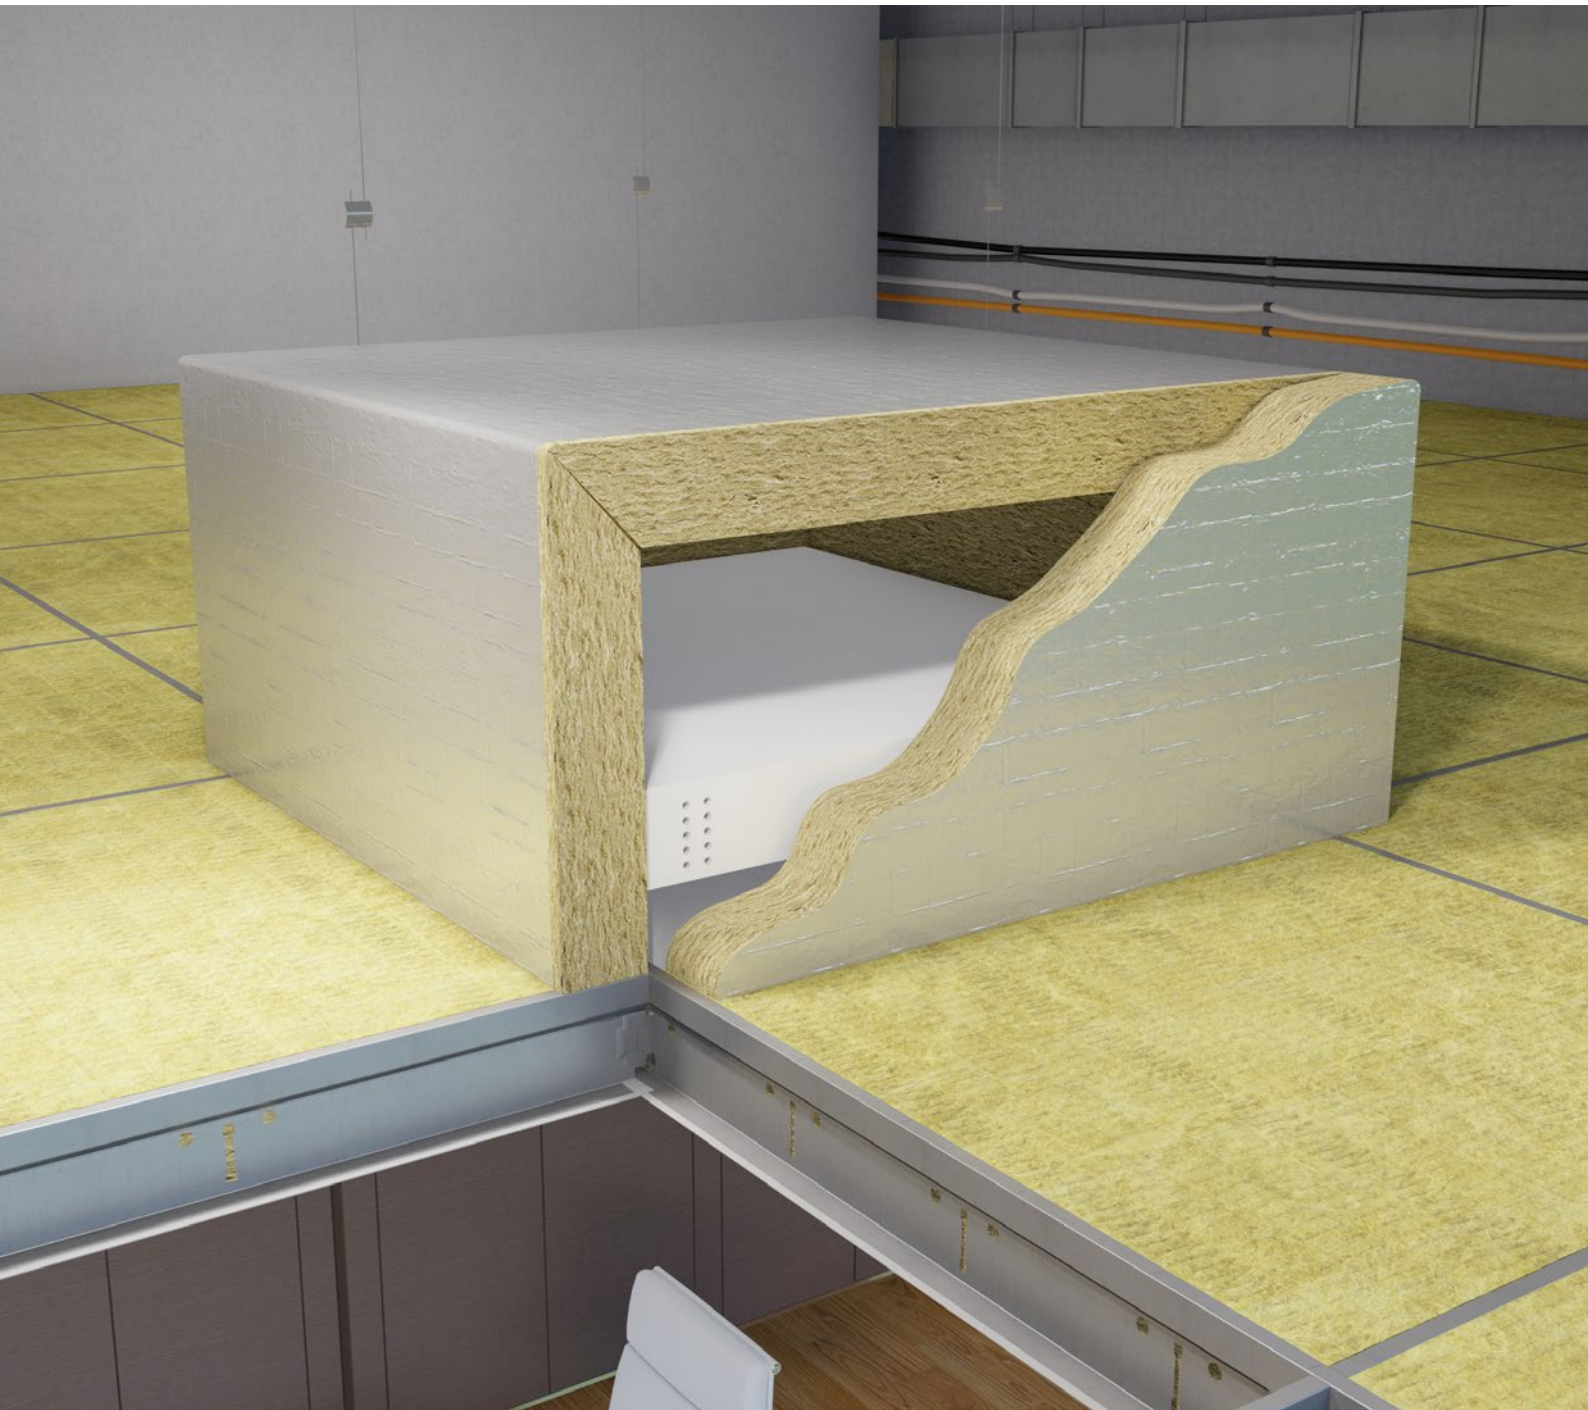

Sounds Beautiful

Rockfon® Rocklux™

- Äänenvaimennuskotelo, joka estää ääntä siirtymästä kiinteistötekniisten asennusten välillä
- Oikea valinta yhdistelmäksi Rockfon dB -tuotteiden kanssa, jotta puhelut pysyvät luottamuksellisina.
- Soveltuu useisiin teknisiin asennuksiin ja moduulimittoihin.
- Helppo asentaa.

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Sisäpuolet: Mineraalifleece
- Ulkopuolet: Alumiinifolio

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Terveystenhoito

Moduulin koko (mm)	Paino (kg/kohde)	Suosittelut asennusjärjestelmä
1105 x 1105 x 30 *	4,2	Rockfon® System dB™
1780 x 745 x 30 **	4,5	Rockfon® System dB™


Rockfon Rocklux toimitetaan kokoamattomana, joten se on koottava. Sisä-/ulkomitat asennusta varten:

* 725 x 725 x 130 / 785 x 785 x 160 mm: Soveltuvuus teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin: 600 x 600, 625 x 625, 675 x 675 mm.

** 1400 x 365 x 130 / 1460 x 425 x 160 mm: Soveltuvuus teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin: 1200 x 300, 1250 x 312,5, 1350 x 300 mm.

Käytä kahta 1105 x 1105 x 30 mm:n Rockfon Rocklux -koteloa asennettuna alumiiniteipillä teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin: 1200 x 600, 1250 x 625, 1350 x 600 mm.

Sisämitoissa on vähintään 50 mm (yhteensä) tilaa kiinnitysjousta varten.

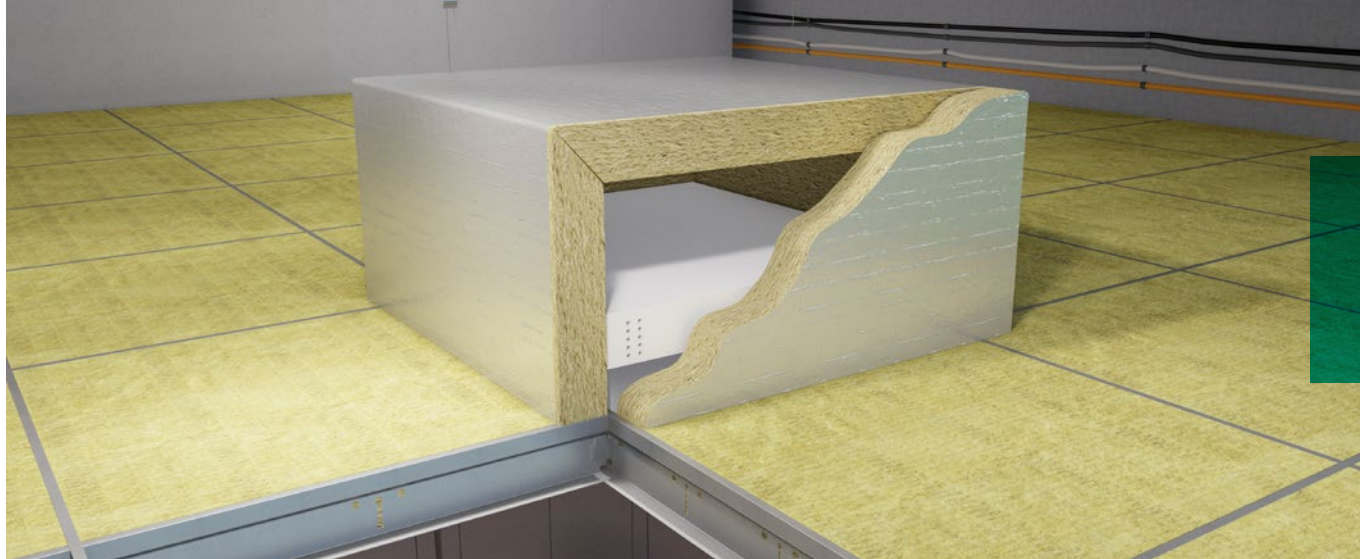

Suorituskyky



Reagoiminen tuleen

A1



Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 100 %



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Ympäristö

Täysin kierrätettävä kivillä
Rockfon-tuotteiden kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021 -standardin mukaan.



Hiilijalanjälki

Cradle-to-Gate: 3.75 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)

Cradle-to-Grave: 5.02 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)



Sisäilmasto

Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille



Sounds Beautiful

