

TUOTETIEDOT

Rockfon® Samson™ seinävaimennuslevy



Sounds Beautiful

Rockfon® Samson™ seinävaimennuslevy

- Erittäin iskunkestävä kudottu valkoinen pinta
- Oikea valinta tiloihin, joihin kohdistuu iskuja, kuten kouluihin ja liikuntakeskuksiin
- Vaimentaa tehokkaasti ääntä meluisissa kohteissa
- Paloturvallisuusluokitus A1
- Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä puoli: Kestävä kudospinta
- Kääntöpuoli: Fleecepinta
- Maalatut reunat

Käyttöalueet

- Vähittäiskauppa
- Koulutus
- Terveystieteiden tutkimus
- Teollisuus
- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m ²)	PRK / PRK purkaa varten (mm)	Suosittelu asennusjärjestelmä
 A24	1200 x 600 x 40	4,1	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
	1800 x 600 x 40	4,1	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
	2400 x 600 x 40	4,1	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
	1200 x 1200 x 40	4,1	43 / 43	Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
 A HAT	1200 x 600 x 40	4,1	43 / ei voi purkaa	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
	1800 x 600 x 40	4,1	43 / ei voi purkaa	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
	2400 x 600 x 40	4,1	43 / ei voi purkaa	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
	1200 x 1200 x 40	4,1	43 / ei voi purkaa	Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall


PRK = pienin rakenteen korkeus



Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 0,85 (Luokka B)

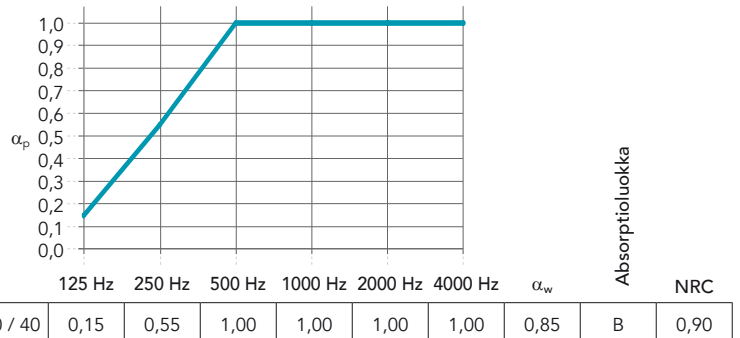

Reagoiminen tuleen
 A1



Valonheijastavuus
 72 %



Kosteuden ja painumisen kestävyys
 RH jopa 100 %



Puhdistaminen
 - Imuroiminen



Hygienia
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Ympäristö
 Täysin kierrätettävä kivillä
 Rockfon-tuotteiden kierrätyspitoisuus on 29–64% ISO 14021 -standardin mukaan.
 Rockfonin akustiset ratkaisut ovat Cradle to Cradle Certified® Silver ja Bronze sertifioituja (tuotetyypistä riippuen).



Hiilijalanjälki
 Cradle-to-Gate: 4.02 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)
 Cradle-to-Grave: 5.38 kg CO₂ ekv. (perustuu kolmannen osapuolen verifioimaan EPD:hen)



Sisäilmasto
 Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty rakennusmateriaalien M1-merkki ja Tanskan Indoor Climate Label alhaisille VOC-päästöille



Iskunkestävyys
 Suoraan asennettuna Rockfon Samson -seinävaimennuslevyjä ei suositella käytettäväksi tiloissa, missä niihin kohdistuu jatkuvasti kovia iskuja. Rockfon Samsonin kudospinta kestää hyvin pistoja. Se on testattu standardin NF P 08-301 mukaisesti.



Sounds Beautiful

